


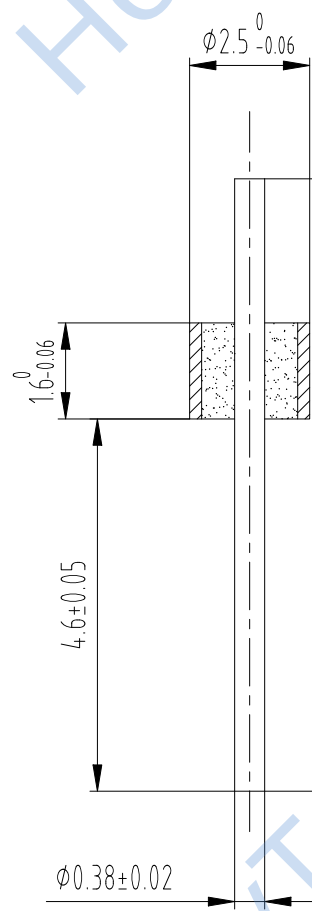

- 技术要求：
- 1.特性阻抗：50Ω
 - 2.频率范围：0.05~40GHz
 - 3.驻波比：≤1.2
 - 4.插损：≤0.2dB
 - 5.绝缘电阻：≥5000MΩ@500V
 - 6.介电耐压：≥300V
 - 7.密封漏率：≤1.013x10⁻³Pa·cm³/S
 - 8.使用寿命：≥500次
 - 9.温度范围：-65℃~+155℃

借通用件登记
描 图
校 描
旧底图总号
签 字
日 期

						装 配 图		
标记	处数	更改文件号	签 字	日期	图 样 标 记	重 量	比 例	
设计	M		标准化				8:1	
审核								
工 艺			日期	2024/5/27	共 页	第 页		

HN-RF2516-0.38(8-4.6)

成都恒利泰科技有限公司

 成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd